


# Kabel-Qualitäten

Beispiel:

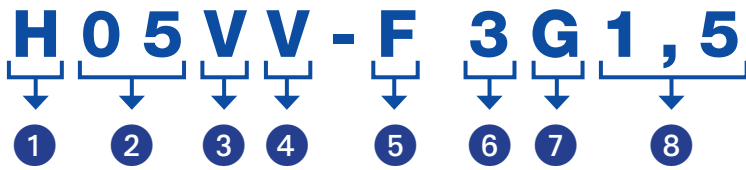

## 1 Bestimmung

H = Harmonisierte Leitung  
A = Andere Nationale Leitung

## 2 Nennspannung (Volt)

03 = 300/300 V  
05 = 300/500 V  
07 = 450/750 V

## 3 Isolierhüllen

V = PVC  
V3 = PVC, kältebeständig bis -35°C  
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk  
S = Silikon-Kautschuk  
B = Synthetik-Kautschuk

## 4 Mantel

V = PVC  
V3 = PVC, kältebeständig bis -35°C  
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk  
N = Neopren-Kautschuk  
J = Glasfasergeflecht  
T = Textilbeflechtung  
Q = Polyurethan

## 5 Leiterart

U = Runder, eindräftiger Leiter  
R = Runder, mehrdräftiger Leiter  
K = Feindräftig für Festinstallationen  
F = Feindräftig für bewegliche Leitungen  
H = Feinindräftig für bewegliche Leitungen  
Y = Lahnleiter

## 6 Aderanzahl

## 7 Schutzleiter

G = Mit grün-gelber Ader  
X = Ohne grün-gelbe Ader

## 8 Leiterquerschnitt

in mm<sup>2</sup>

