
HALOPIN SUPERSTAR

Halogenlampen mit G9-Sockel



Anwendungsgebiete

- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Einfache Handhabung durch G9-Stecksocket-Fassungssystem
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Erfüllt IEC 60432-3 durch integrierte Sicherungsfunktion

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Sockel: G9

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten			
	Nennleistung	Nennspannung	Rated luminous flux	Rated wattage	Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	Netzleistungsfaktor λ	Nennlichtstrom	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra
HALOPIN SST 48 W 230 V G9	48,0 W	230 V	740 lm	48,00 W	60 W	1,00	740 lm	2800 K	100
HALOPIN SST 33 W 230 V G9	33,0 W	230 V	460 lm	33,00 W	40 W	1,00	460 lm	2700 K	100
HALOPIN SST 33 W 240 V G9	33,0 W	240 V	460 lm	33,00 W	40 W	1,00	460 lm	2700 K	100
HALOPIN SST 20 W 230 V G9	20,0 W	230 V	235 lm	20,00 W	25 W	1,00	235 lm	2700 K	100
HALOPIN SST 20 W 240 V G9	20,0 W	240 V	235 lm	20,00 W	25 W	1,00	235 lm	2700 K	100


Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht			Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten	
	Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)	Durchmesser	Abstand Lichtschwerpunkt	Gesamtlänge	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)
HALOPIN SST 48 W 230 V G9	0,0 s	0,00 s	NaN mm	24,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9
HALOPIN SST 33 W 230 V G9	0,0 s	0,00 s	14,0 mm	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9
HALOPIN SST 33 W 240 V G9	0,0 s	0,00 s	14,0 mm	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9
HALOPIN SST 20 W 230 V G9	0,0 s	0,00 s	14,0 mm	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9
HALOPIN SST 20 W 240 V G9	0,0 s	0,00 s	14,0 mm	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000 ¹⁾	0.80	G9

Produkt-Bezeichnung	Quecksilbergehalt der Lampe		Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards		Klassifikationen
	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Brennstellung	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
HALOPIN SST 48 W 230 V G9	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	D	48 kWh/1000h	HSGST/C/UB-48-230-G9-24
HALOPIN SST 33 W 230 V G9	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	D	33 kWh/1000h	HSGST/C/UB-33-230-G9-22

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Quecksilber-gehalt der Lampe	Quecksilber-frei	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards		Klassifikationen
			Brenn- stellung	Dimmbar	Energie-effizienz-klasse	Energieverbrauch	ILCOS
HALOPIN SST 33 W 240 V G9	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	D	33 kWh/1000h	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
HALOPIN SST 20 W 230 V G9	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	D	20 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
HALOPIN SST 20 W 240 V G9	0,0 mg	Ja	Beliebig	Ja	D	20 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-240-G9-22

1) Bei 1 min ein / 3 min aus

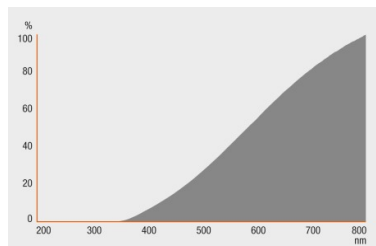

HALOPIN SST 48 W 230 V G9,
 HALOPIN SST 33 W 230 V G9,
 HALOPIN SST 33 W 240 V G9,
 HALOPIN SST 20 W 230 V G9,
 HALOPIN SST 20 W 240 V G9

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321945198	HALOPIN SST 48 W 230 V G9	Versandschachtel 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	222.02 g
4052899195394	HALOPIN SST 48 W 230 V G9	Versandschachtel 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 dm ³	251.00 g
4008321204547	HALOPIN SST 33 W 230 V G9	Versandschachtel 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	219.10 g
4052899195370	HALOPIN SST 33 W 230 V G9	Versandschachtel 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 dm ³	225.00 g
4008321226327	HALOPIN SST 33 W 240 V G9	Versandschachtel 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	220.10 g
4008321945136	HALOPIN SST 20 W 230 V G9	Versandschachtel 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	219.10 g
4052899195356	HALOPIN SST 20 W 230 V G9	Versandschachtel 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 dm ³	245.00 g
4008321945419	HALOPIN SST 20 W 240 V G9	Versandschachtel 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm ³	219.10 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Familiendatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.