


Vitrinenbeleuchtung inkl. Leuchtmitteln für Vitrinen 3760 - 3761 -3762

Die 5 Strahler à 20 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene höhenverstellbar.  
Die Befestigung erfolgt durch rückseitig verlaufende Haftklebestreifen auf dem Vitrinenprofil.  
Der Trafo mit einer 2 m Zuleitung, Zwischenschur- Kippschalter und die Leuchtmittel sind inklusive.

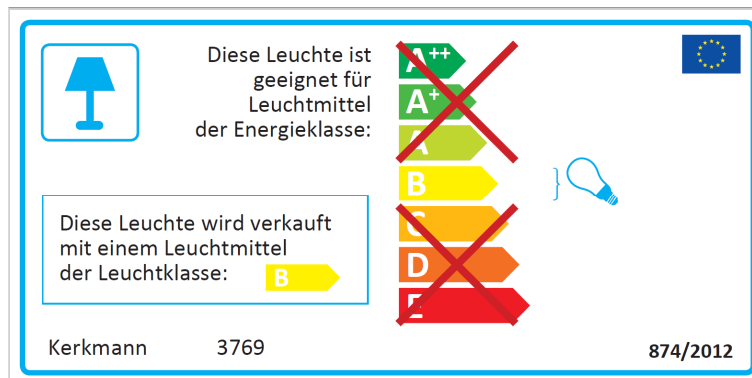

Modellkennzeichnung	3769
Energieeffizienz-Aussage für Energieeffizienzklassen von/bis	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse B.
Energieeffizienzklasse	B
Gewichteter Energieverbrauch	110 kWh/1000h
Lichtstrom	5 x 300 lm
Leistung	5 x 20 W (100W)
Lebensdauer	3000 Std.
Lichtfarbe	Warmweiss
Farbtemperatur	2700 K
Spannung	Betriebsspannung 12V mit Transformator an 220-240V
Dimmer	Nein
Technologie	Niedervolt
Leuchtmittel	Niedervoltstrahler 12V/20W MR16 / Energieklasse B
Electronic Transformator 35-105W	Primär ~230-240V / Sekundär ~11,5V
Zwischenschurschalter	Kippschalter
Kabellänge	~2000 mm
Maße	~B=1500 H=45 T=100 mm
Nettogewicht	0,76 kg
Bruttogewicht	1,25 kg
Verpackung	Im Karton (1570x85x85mm)